

Rampa/ Najazd

Przeznaczenie:

- podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami
- najazd dla wózków widłowych
- najazd na wysokie krawężniki

Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o.o.
Ul. Gorliczyńska 157
37-200 Przeworsk

Materiał:


Wulkanizowana guma
(warstwa użytkowa)
Granulat gumowy SBR
Klej PUR
Taśma odblaskowa 3M
Metalowe zbrojenia do montażu



Wymiary, rodzaje:


Model 10 cm
Szerokość elementów 500mm
Długość elementów 1000mm

	ELEMENTY ŚRODKOWE	LEWE ELEMENTY ŚRODKOWE	PRAWY ELEMENTY ŚRODKOWE
MODEL	SP504	LPS04	RPS04
WYSOKOŚĆ (mm)	0-100	0-100	0-100
WAGA (KG)	24,5	24,5	24,5

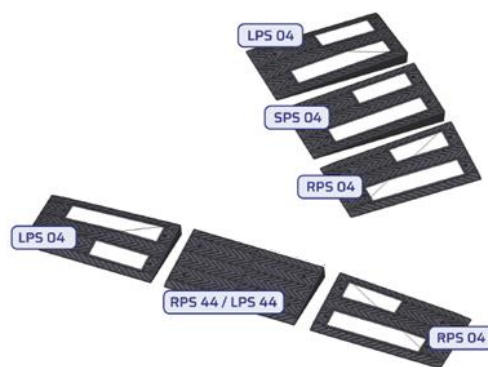

Model 8 cm
Szerokość elementów 450mm
Długość elementów 1000mm

	ELEMENTY ŚRODKOWE	LEWE ELEMENTY ŚRODKOWE	PRAWY ELEMENTY ŚRODKOWE
MODEL	SP503	LPS03	RPS03
WYSOKOŚĆ (mm)	0-80	0-80	0-80
WAGA (KG)	24,5	24,5	24,5

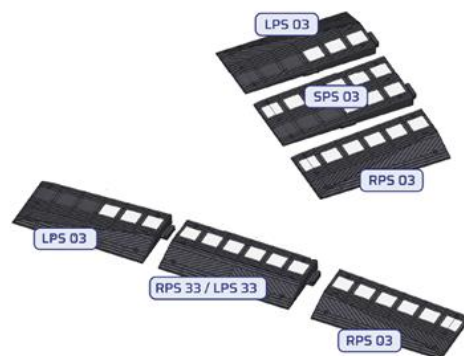

Kolor:

czarny

biała/ żółta taśma odblaskowa 3M

Parametry techniczne:

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie (warstwa użytkowa)	≥ 5,0	MPa	PN-ISO 37
Twardość	≥ 60	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Chłonność wody	≤ 2	%	PN-EN ISO 62
Tolerancja- długość, szerokość, wysokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

Pakowanie:

Wyroby pakowane w kartonie na euro-palecie w ilości zależnej od zamówienia.

Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

Identyfikacja:

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

Warunki BHP i P/ Poż:

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymagania dla składowania i używania materiałów gumowych.