

## Próg podrzutowy „40”

**Przeznaczenie:**

- drogi osiedlowe, parkingi
- trakty o różnych szerokościach

**Miejsce produkcji:**

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.  
Partynia 12  
39-310 Radomyśl Wielki

**Materiał:**

Zwulkanizowana guma  
Element odblaskowy- „kocie oczka”  
Metalowe zbrojenia do montażu

**Wymiary:**

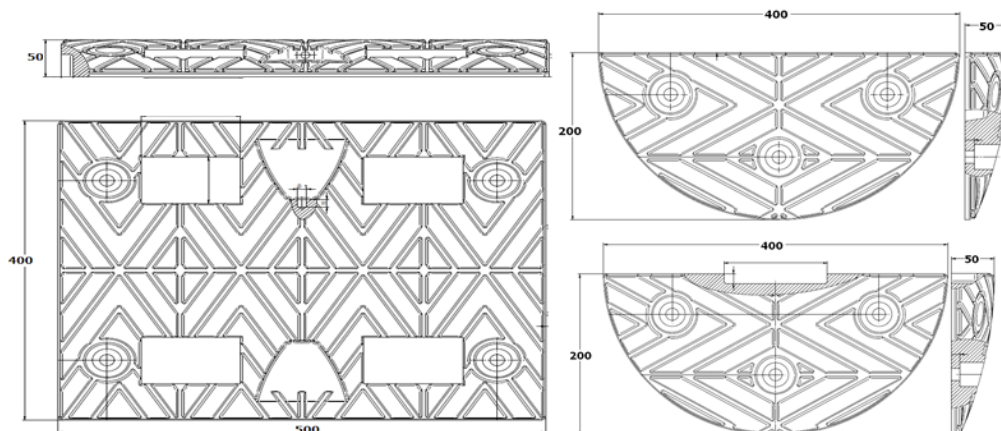
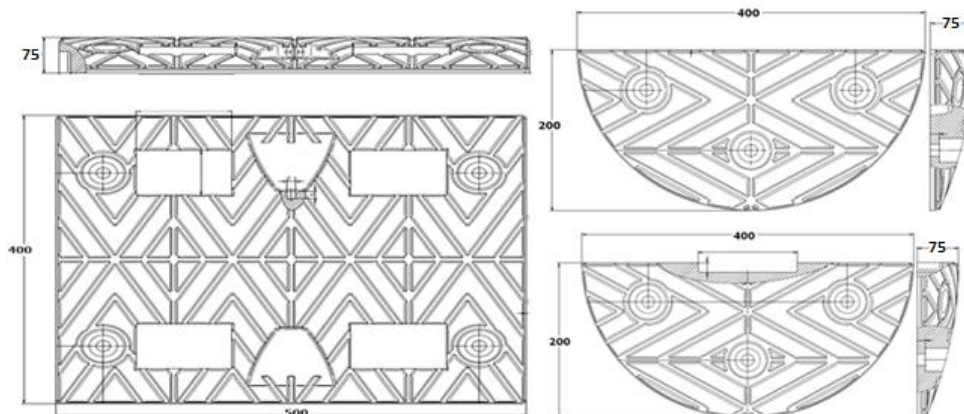
| Nazwa elementu |                | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) |
|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| Wersja 1       | (el. środkowy) | 400          | 500            | 50            | 8,5       |
|                | (zakończenie)  | 400          | 200            | 50            | 1,7       |
| Wersja 2       | (el. środkowy) | 400          | 500            | 75            | 10,5      |
|                | (zakończenie)  | 400          | 200            | 75            | 2,1       |

**Kolor:**

Czarny, żółty  
Element odblaskowy- „kocie oczka”

**Parametry techniczne:**

| Parametry                      | Wartość | Jednostka | Norma/ Metoda      |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie    | ≥ 4,0   | MPa       | PN-ISO 37          |
| Twardość                       | ≥ 60    | °ShA      | PN-EN ISO 868:2005 |
| Chłonność wody                 | ≤ 2     | %         | PN-EN ISO 62       |
| Tolerancja- długość, szerokość | ± 2     | %         | od nominalnego     |
| Tolerancja- wysokość           | ± 2     | %         | od nominalnego     |
| Tolerancja- waga               | ± 2     | %         | od nominalnego     |

**Rysunki techniczne:****Wersja 1.** wysokość 50 cm**Wersja 2.** wysokość 75 cm**Pakowanie:**

Sposób pakowania ustalany indywidualnie, w zależności od zamówienia.

Na paletce opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

**Identyfikacja:**

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczęć kontroli jakości.

**Przechowywanie:**

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

**Warunki BHP i P/ Poż:**

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.