

Próg kablowy

Przeznaczenie:

- służy do tymczasowego zabezpieczenia przewodów elektrycznych, wszelkiego rodzaju kabli oraz węży strażackich

Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.
Partynia 12
39-310 Radomyśl Wielki

Materiał:

Zwulkanizowana guma
Taśma odblaskowa 3M

Wymiary kompletu:

długość 500 mm
szerokość 850 mm
wysokość 90 mm

Waga kompletu: 26,0 kg

Kolor:

czarny
żółta taśma odblaskowa 3M

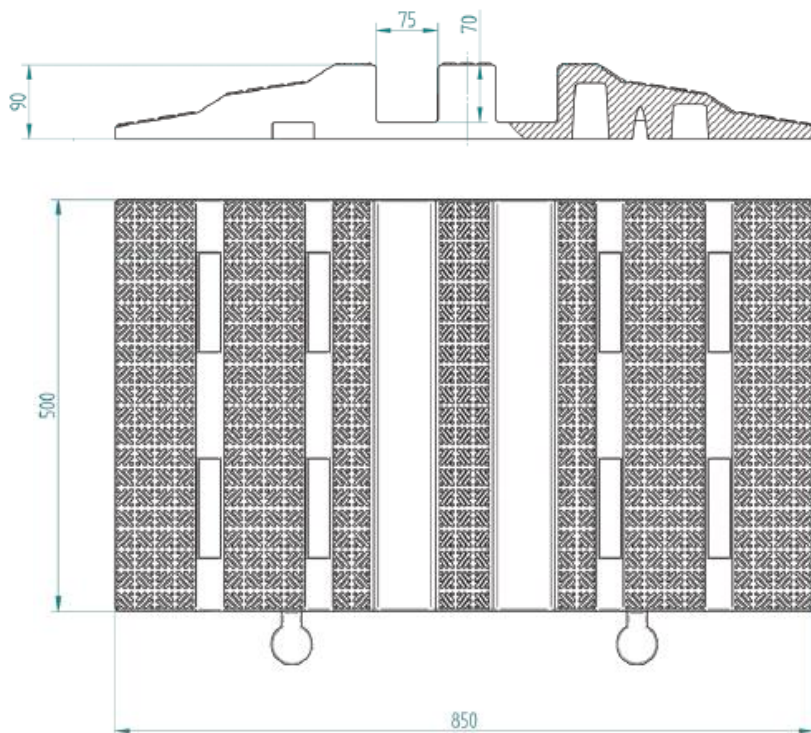
**Kształt:**

Czarny próg kablowy posiada dwa podłużne otwory. Szybkie i łatwe łączenie kolejnych elementów za pomocą elementu typu „puzzel” pozwala stworzyć nieograniczenie długi most kablowy.

Parametry techniczne:

| Parametry | Wartość | Jednostka | Norma/ Metoda |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 4,0 | MPa | PN-ISO 37 |
| Twardość | 70 (±5) | °ShA | PN-EN ISO 868:2005 |
| Chłonność wody | ≤ 2 | % | PN-EN ISO 62 |
| Tolerancja- średnica | ± 2 | % | od nominalnego |
| Tolerancja- wysokość | ± 4 | % | od nominalnego |
| Tolerancja- waga | ± 2 | % | od nominalnego |

Rysunki techniczne:

**Pakowanie:**

Wyroby pakowane na euro-palecie w zależności od ilości zamówienia.

Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

Identyfikacja:

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczęć kontroli jakości.

Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

Warunki BHP i P/ Poż:

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.