

## Azyl segmentowy „Consul 50”

**Przeznaczenie:**

- rozdzielenie pasów ruchu
- zabezpieczenie obszarów wyłączonych z ruchu, skrzyżowań i przejść dla pieszych
- wydzielenie ścieżki rowerowej
- szykany przed wjazdem do miast

**Miejsce produkcji:**

Geyer & Hosaja Sp. z o.o.  
Ul. Gorliczyńska 157  
37-200 Przeworsk

**Materiał:**

Granulat gumowy SBR  
Klej PUR  
Metalowe zbrojenia do montażu  
Element odblaskowy- mikrokulki  
Opcjonalnie biała taśma odblaskowa 3M

**Wymiary:**

Nazwa elementu	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Waga (kg)
1. ZAN 50	500	500	100	20,0
2. ZAS 50	500	500	100	22,0
3. ZAW 50	500	500	100	23,5

Dostępna opcja zamówienia spersonalizowanego rozwiązania zgodnie z projektem klienta.

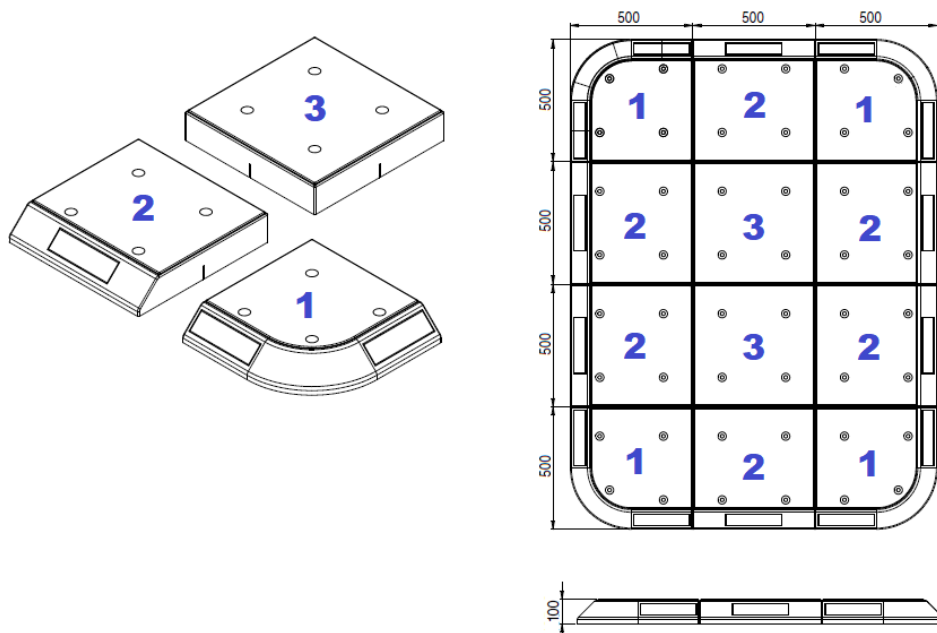
**Kolor:**

Czerwony/ szary  
Obrzeża malowane mikrokulkami szklanymi

**Parametry techniczne:**

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 1,0	MPa	PN-ISO 37
Twardość	≥ 55	°ShA	PN-EN ISO 868:2005
Chłonność wody	≤ 2	%	PN-EN ISO 62
Tolerancja- długość, szerokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- wysokość	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

## Rysunki techniczne:

**Pakowanie:**

Wyroby pakowane na euro-palecie. Zabezpieczone folią ochronną i spięte taśmą.

Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.

Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

**Identyfikacja:**

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

**Przechowywanie:**

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

**Warunki BHP i P/ Poż:**

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymagania dla składowania i używania materiałów gumowych.