

Wyspa środkowa MRS 300- Mini Rondo

Przeznaczenie:

- element bezpieczeństwa ruchu drogowego służący do uporządkowania ruchu na skrzyżowaniach

Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.
Partynia 12
39-310 Radomyśl Wielki

Materiał:

Zwulkanizowana guma
Taśma odblaskowa 3M
Oczko szklane \varnothing 50 mm

Wymiary kompletu:

średnica 3000 mm
wysokość 30- 120 mm

Waga kompletu: 616,0 kg

Kolor:

czerwony/ czarny
biała taśma odblaskowa 3M


Kształt:

Mini Rondo ma średnicę 3000 mm i składa się z ośmiu wycinków koła o kącie środkowym 45°. Wysokość środkowej części wynosi 120 mm, po obwodzie 30 mm. Na powierzchni każdego elementu wyspy naklejonych jest po 5 pasów białej taśmy odblaskowej 3M, każdy element wyposażony jest w szklane oczko odblaskowe o średnicy 50 mm.

**Parametry techniczne:**

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 6,0$	MPa	PN-ISO 37
Twardość	60 (± 5)	$^{\circ}$ ShA	PN-EN ISO 868:2005
Chłonność wody	≤ 2	%	PN-EN ISO 62
Tolerancja- średnica	± 2	%	od nominalnego
Tolerancja- wysokość	± 4	%	od nominalnego
Tolerancja- waga	± 2	%	od nominalnego

Rysunki techniczne:

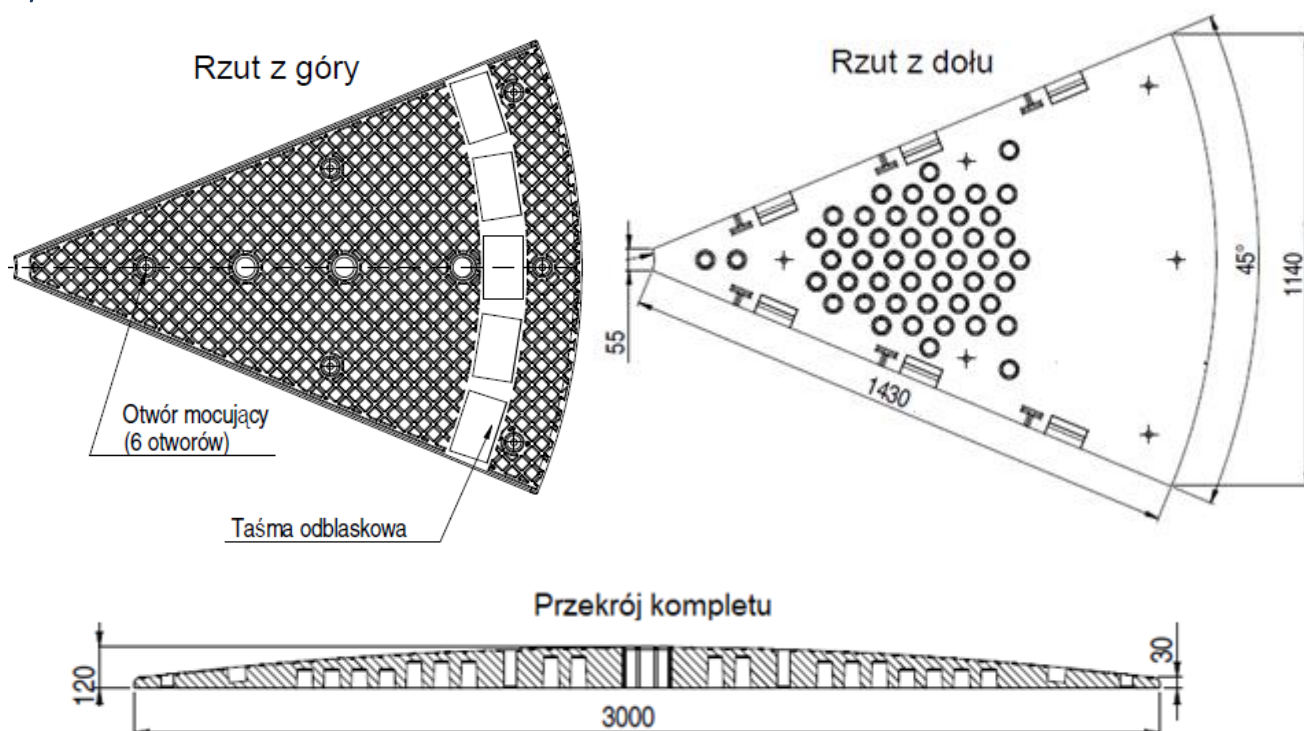

Pakowanie:

Wyroby pakowane na euro-palecie w ilości 8 szt. (jeden komplet)
Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania.
Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

Identyfikacja:

Wyrób- na spodniej stronie wyrobu informacja o dacie produkcji.
Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczętka kontroli jakości.

Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych.
Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

Warunki BHP i P/ Poż:

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.