

## Płytki Brail

### Przeznaczenie:

- płytki ostrzegawcze na przystankach autobusowych, stacjach metra i peronach kolejowych, elementach architektury drogowej dla osób niewidomych i niedowidzących

### Miejsce produkcji:

Geyer & Hosaja Sp. z o. o.  
Partynia 12  
39-310 Radomyśl Wielki

### Materiał:

Zwulkanizowana guma

### Wymiary: dł./ szer./ wys.

kropki:

608/ 308/ 4,5- 6,5 (mm)

paski:

600/ 300/ 4,5- 7,0 (mm)

### Waga:


1,0 kg

### Kolor:

żółty- RAL 1018

biały- RAL 1013


możliwość realizacji innych kolorów dla dużych projektów

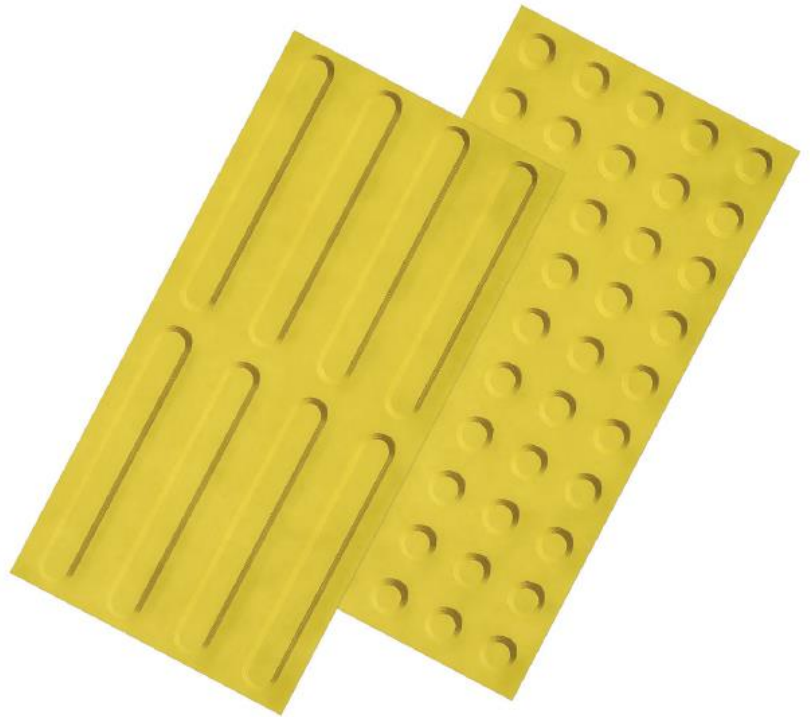

### Parametry techniczne:

Parametry	Wartość	Jednostka	Norma/ Metoda
Twardość	≥ 60	°ShA	PN-ISO 815
Ścieralność	≤ 450	mm <sup>3</sup>	PN-EN ISO 4649
Palność	≤ 100	mm/min	PN-EN ISO 3795
Śliskość	≥ 20	SRT	PN-EN 1436/13036-4
Kolor (różnica w odcieniu)	≤ 1 ΔE		od nominału
Tolerancja – długość, szerokość	± 5	mm	od nominału
Tolerancja - wysokość	± 0,5	mm	od nominału

Rysunki techniczne:

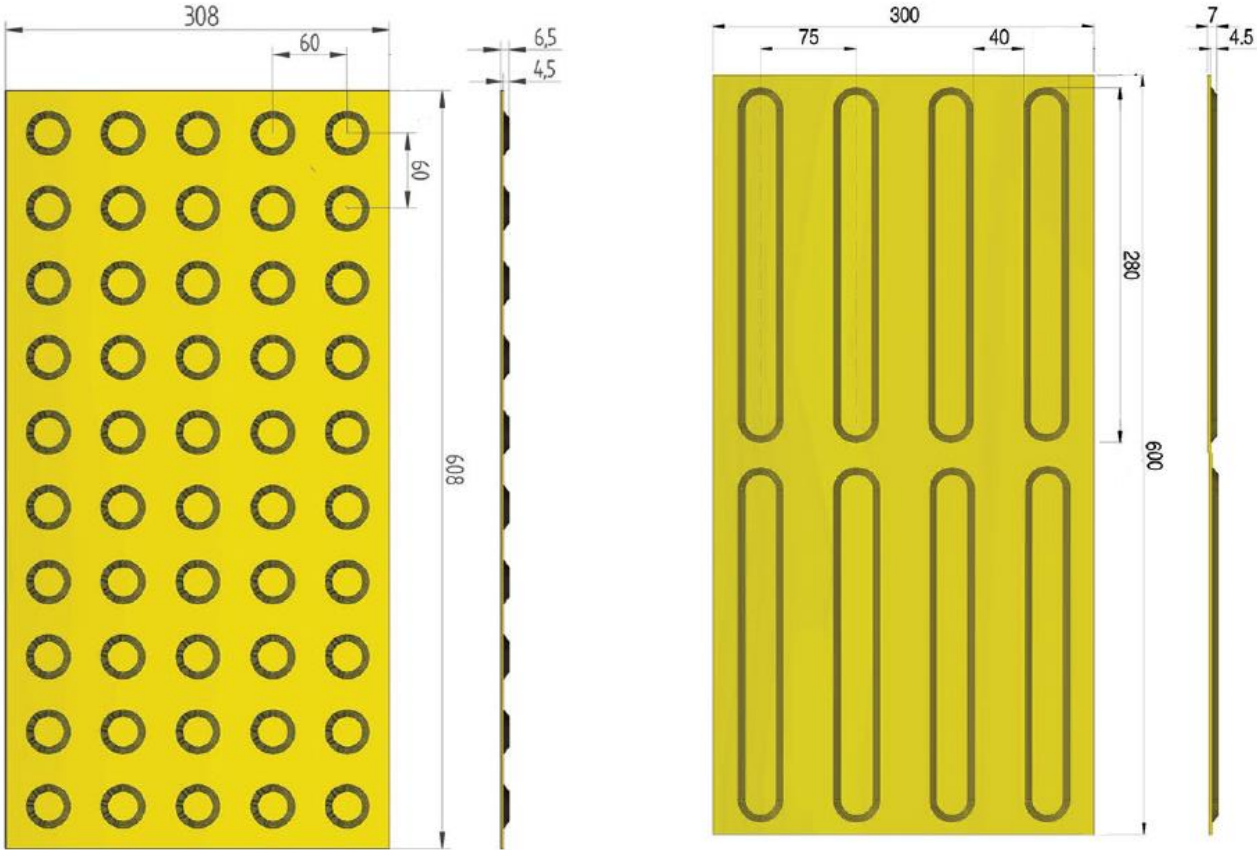

**Pakowanie:**

Wyroby pakowane na euro-palecie z podkładką kartonową w ilości zgodnej z zamówieniem. Na palecie opis z nazwą wyrobu, ilością, nr partii i datą pakowania. Na życzenie klienta możliwy inny sposób pakowania

**Identyfikacja:**

Paleta- nazwa wyrobu, ilość, nr identyfikacyjny palety, data pakowania, pieczęćka kontroli jakości.

**Przechowywanie:**

Wyroby należy przechowywać na paletach w folii ochronnej i chronić przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych. Składowanie wyrobów przez dłuższy okres czasu jest możliwe tylko w zamkniętych wentylowanych pomieszczeniach niezawilgoconych po zdjęciu folii ochronnej. Temperatura składowania: max 40 °C

**Warunki BHP i P/ Poż:**

Warunki przechowywania i używania wyrobu- muszą spełniać wszystkie wymogi dla składowania i używania materiałów gumowych.